RAYTOOLS

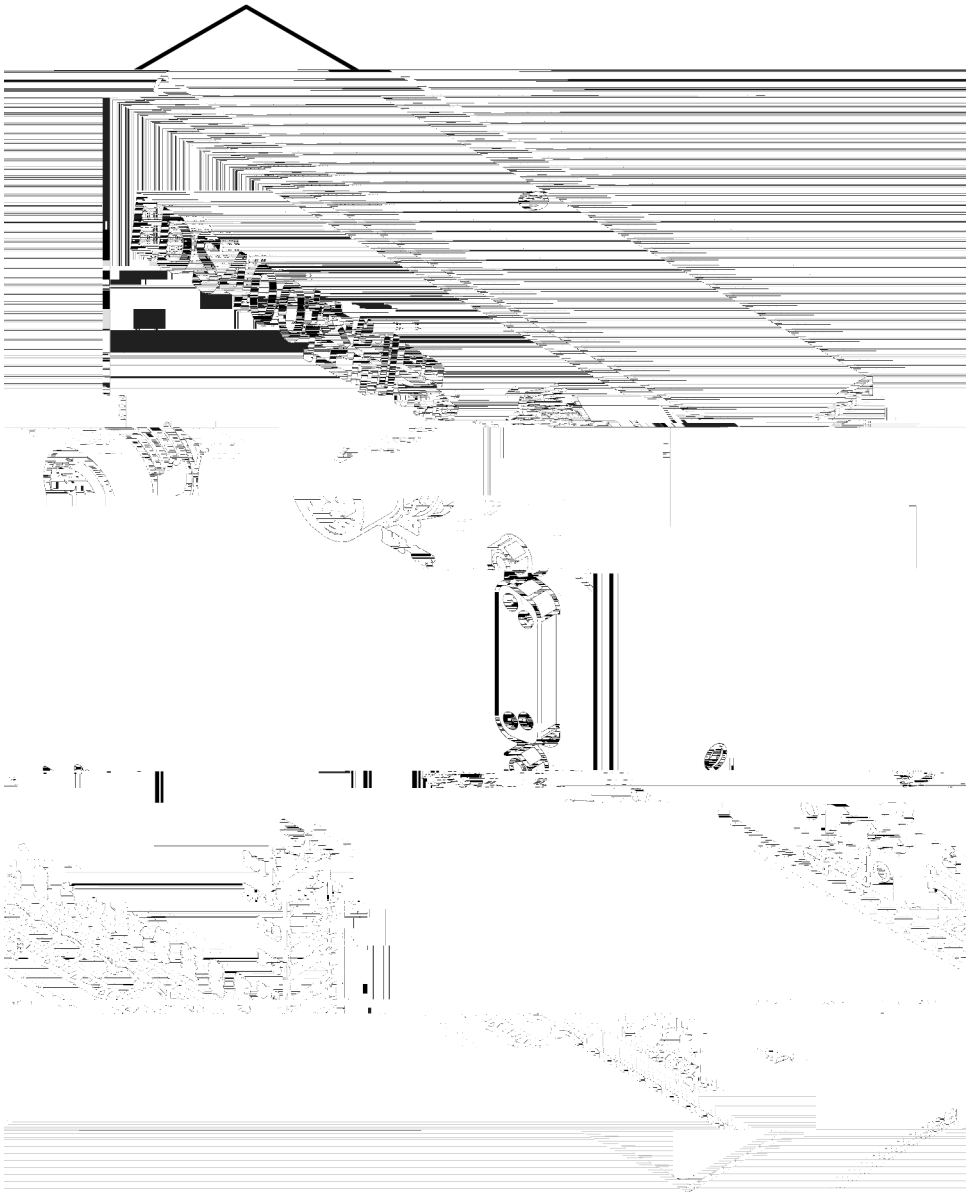

3
5
4
24V
0V
PE
AGND
485+
485-
DI3
DI2
DI1

-
-
-
-
-

设置连接方式

1.0.0.37728
设置焦点位置
20.9mm
实际焦点位置
20.93mm
上保护镜

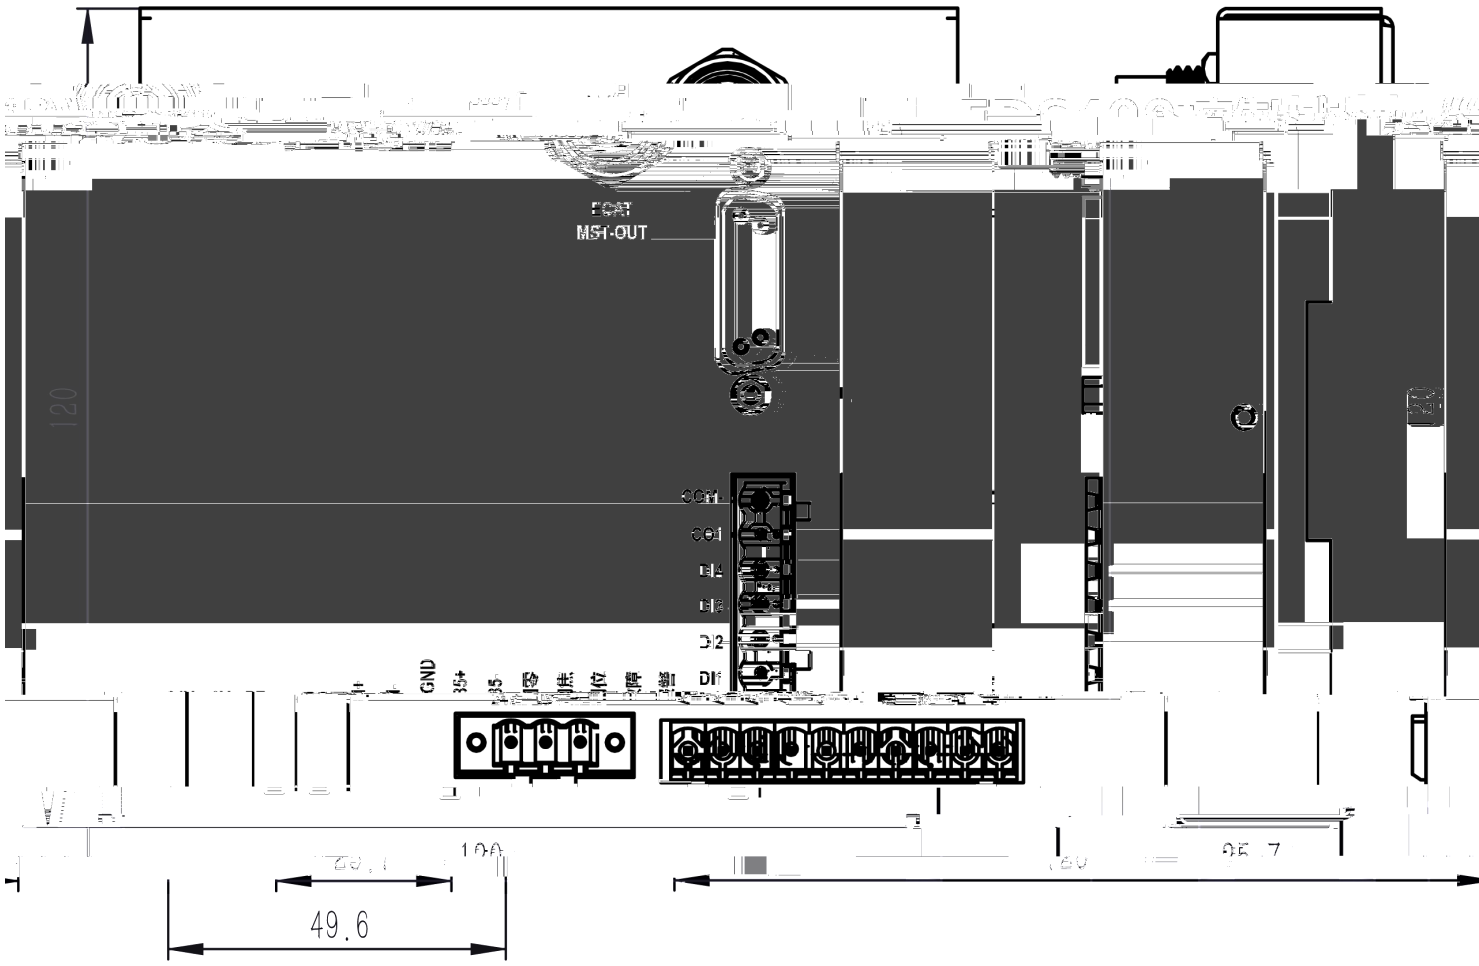
MSH-OUT
GND
49.6

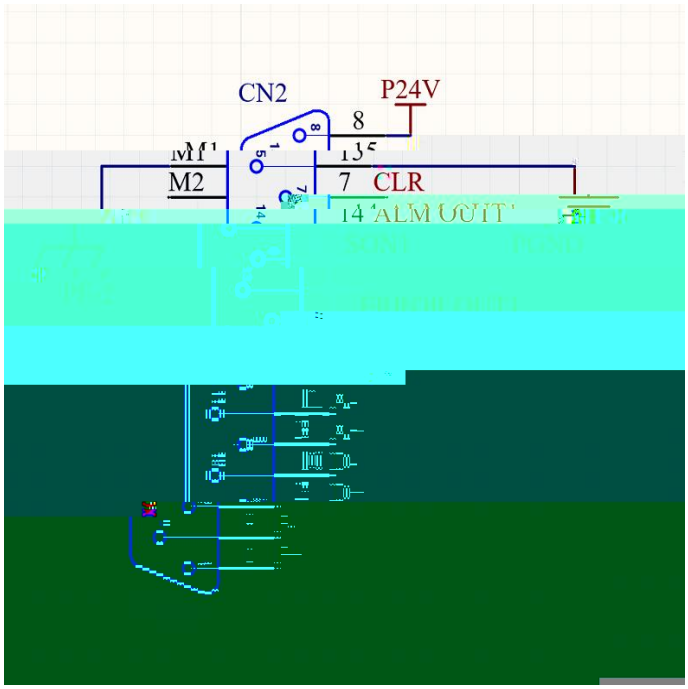
CN2
P24V
8
M2
7
CLR
14

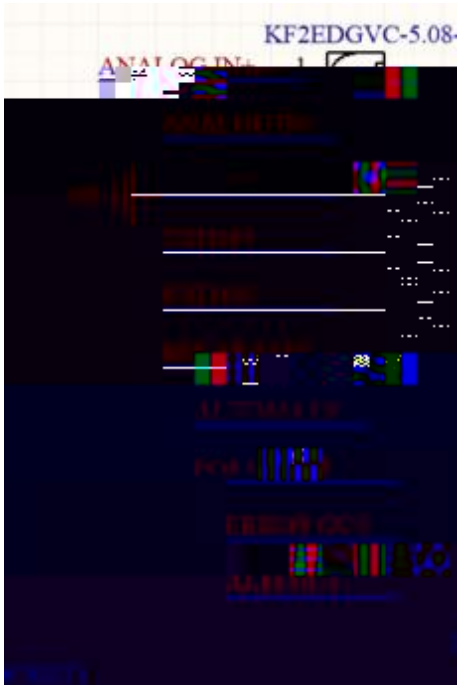
KF2EDGVC-5.08

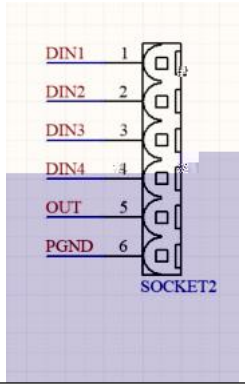
DIN1 1
DIN2 2
DIN3 3
DIN4 4
OUT 5
PGND 6
SOCKET2

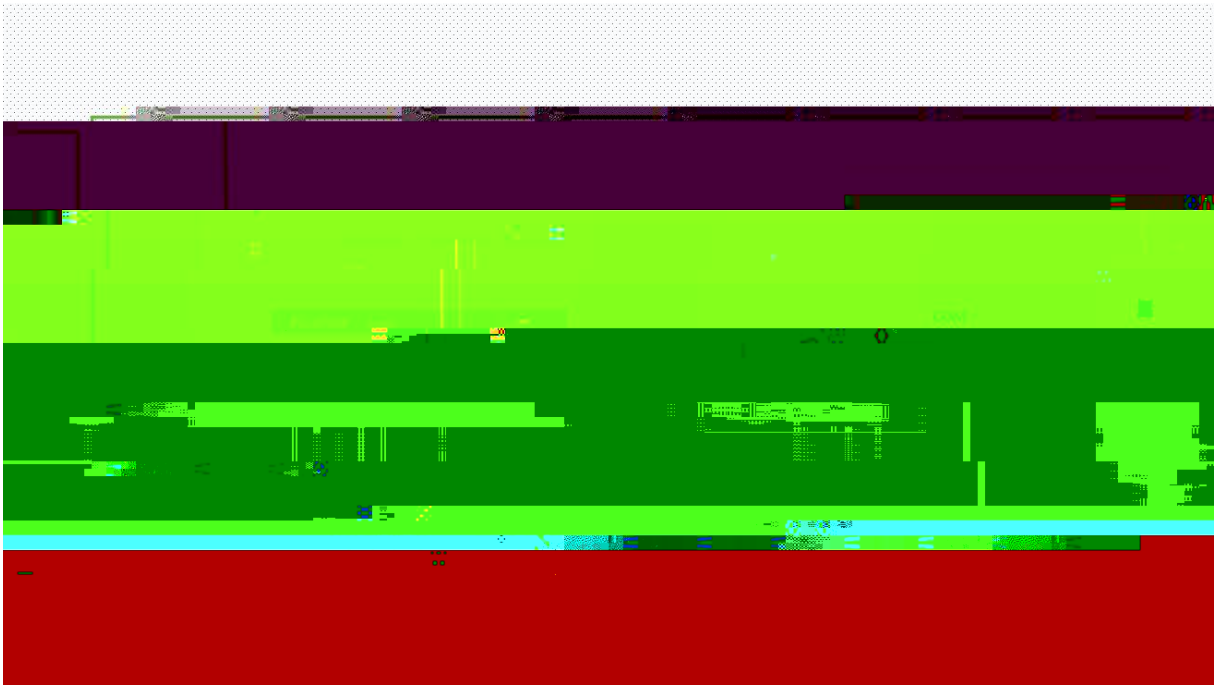

4566E
DA1使用双绞屏蔽线
EDS400
模拟量输入+
DA1 +
1 A+
模拟量输入
DA1 −
2 A−
6 回零使能
IN7
9 提示输出
IN8
10 报警输出
COM

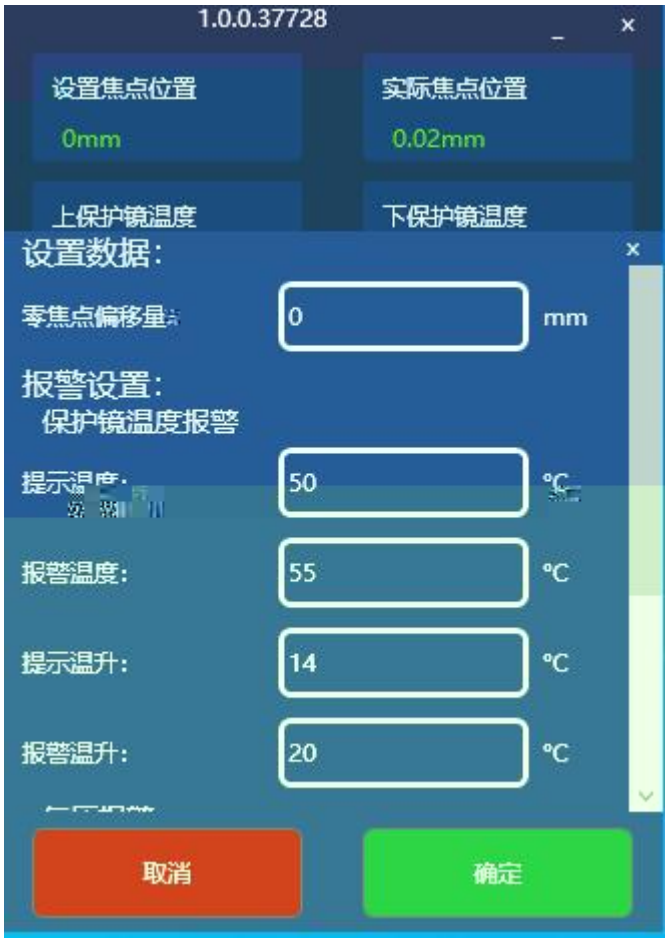
1.0.0.37728
设置焦点位置
0mm
实际焦点位置
0.02mm
上保护镜温度
下保护镜温度
设置数据:
零焦点偏移量:
0
mm
报警设置:
保护镜温度报警
提示温度:
50
℃
报警温度:
55
℃
提示温升:
14
℃
报警温升:
20
℃
取消
确定

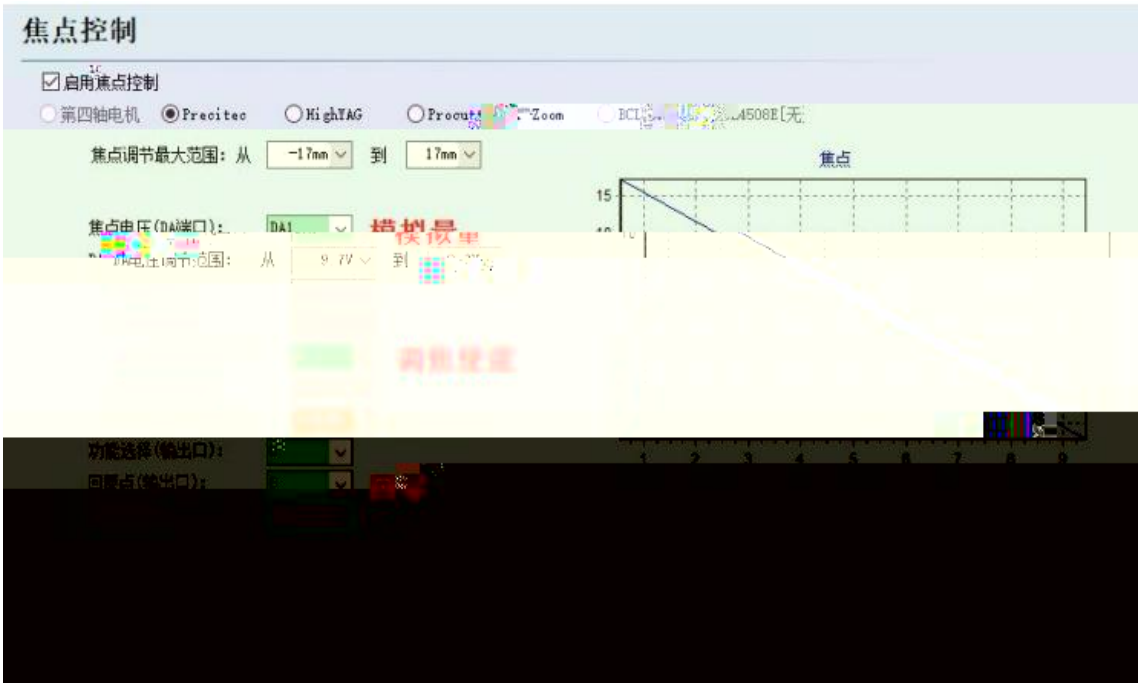
焦点控制
启用焦点控制
第四轴电机
HighYAG
Zoom
焦点调节最大范围：从
-17mm
到
17mm
焦点
15
焦点电压(DA端口)：
DA1
模拟量
从
9.7V
到
调焦使能
功能选择(输出口)：

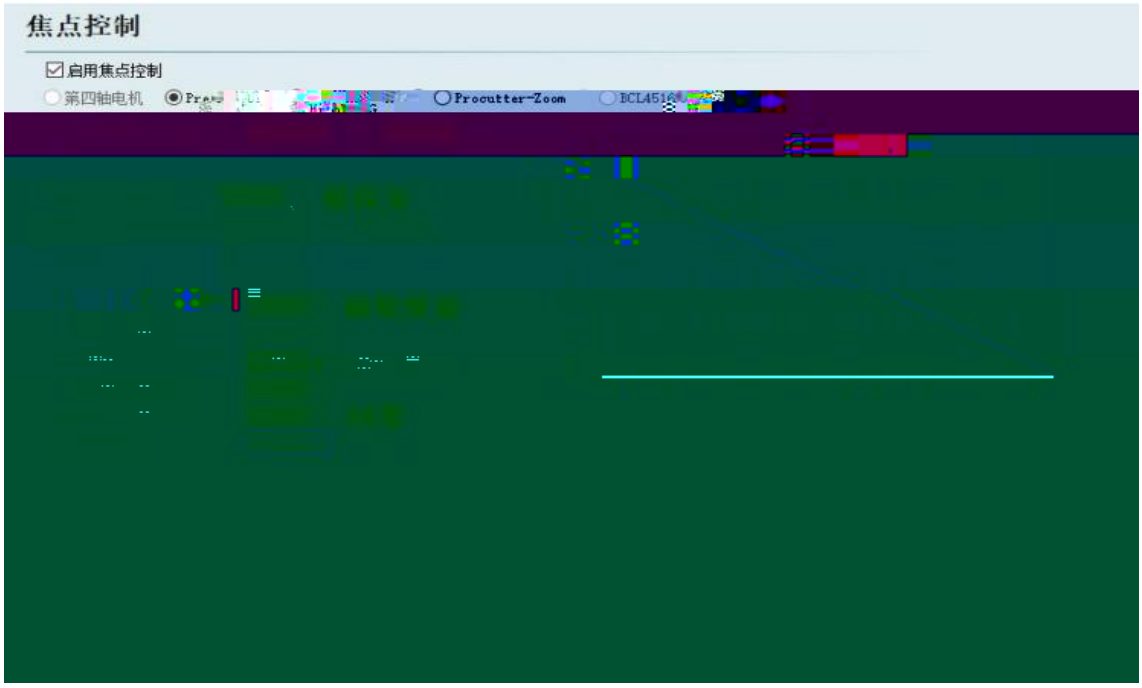
焦点控制
启用焦点控制
第四轴电机
Procutter-Zoom

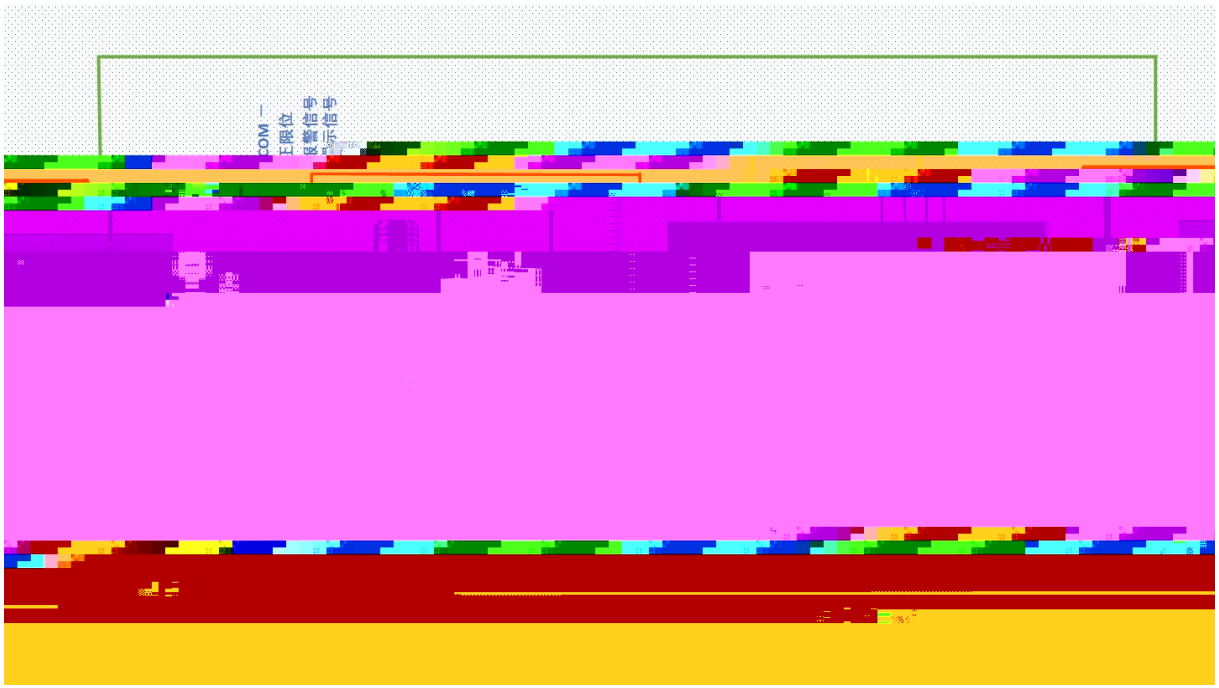
COM —
E限位
警信号
示信号

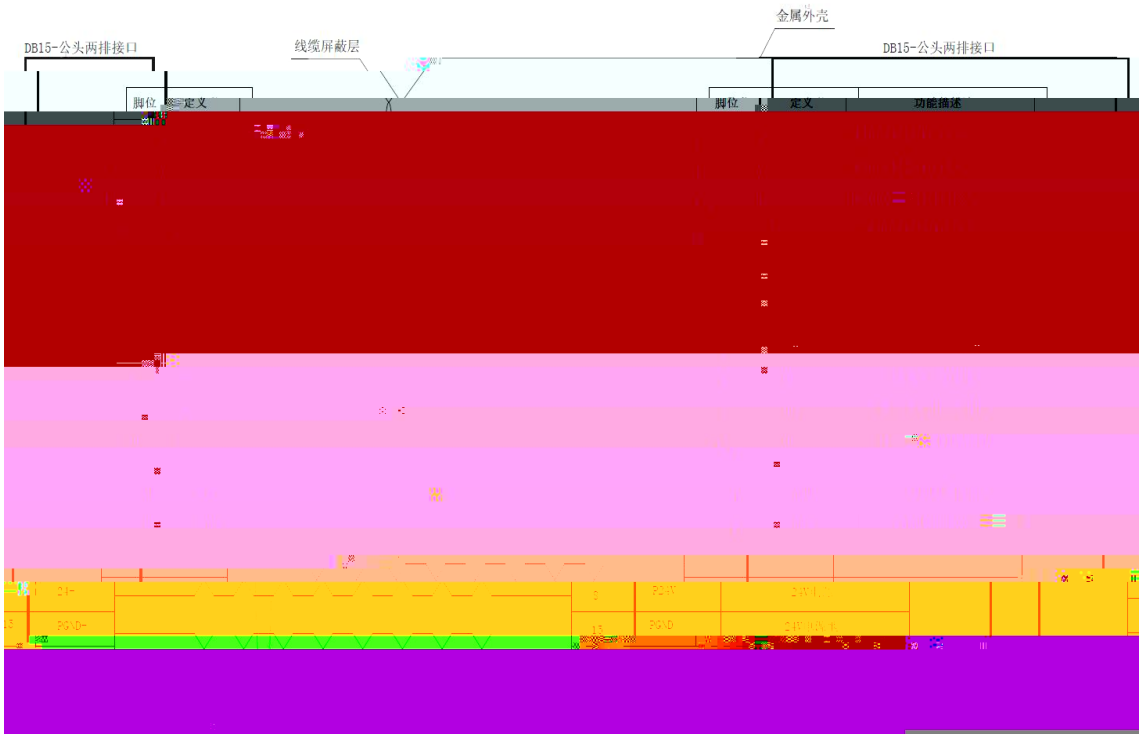
DB15-公头两排接口
线缆屏蔽层
金属外壳
DB15-公头两排接口
脚位
定义
脚位
定义
功能描述

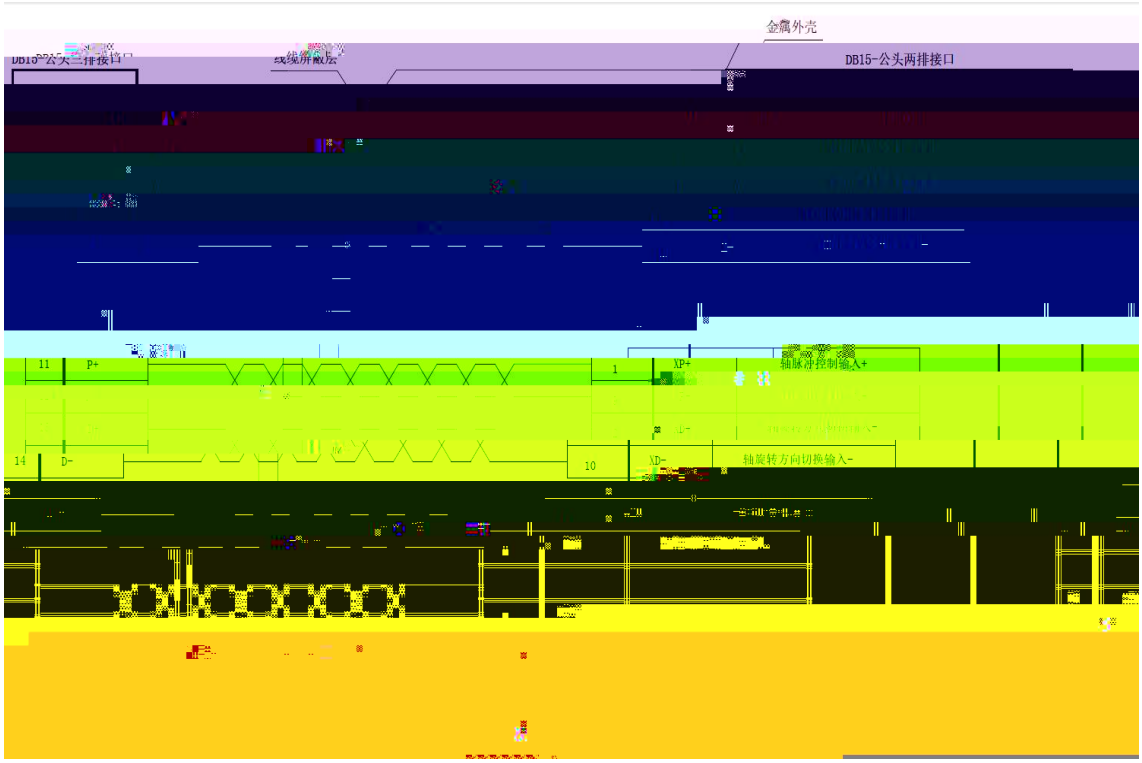
金属外壳
DB15-公头两排接口
线缆屏蔽层
11
P+
1
XP+
轴脉冲控制输入+
14
D-
10
XD-
轴旋转方向切换输入-

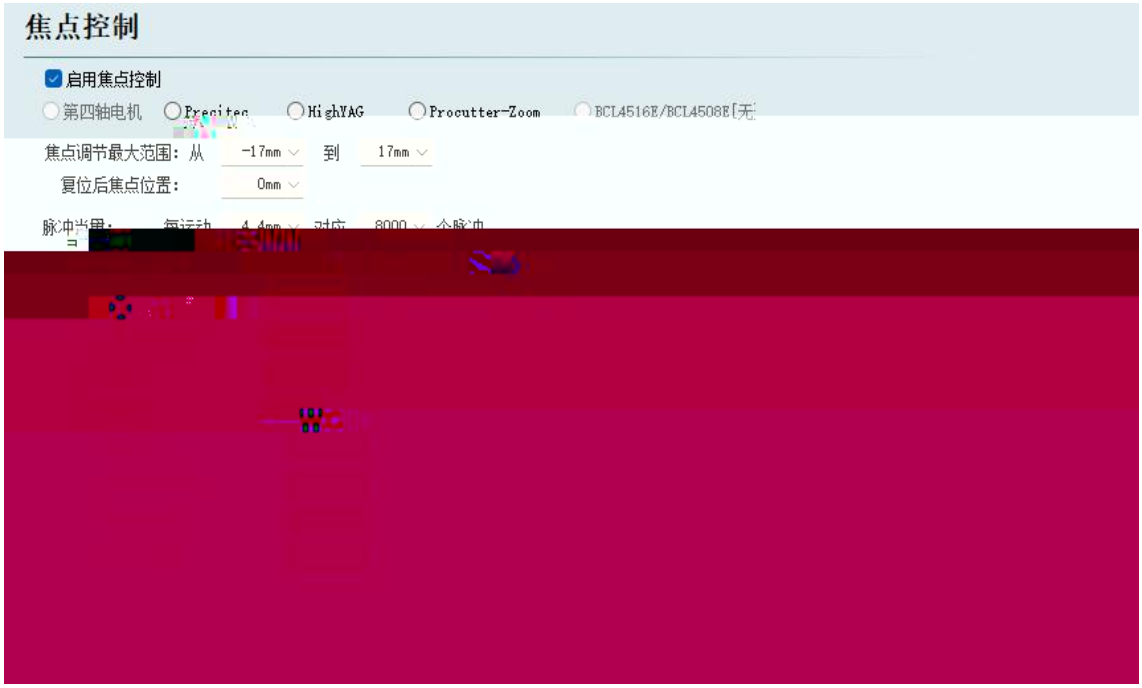
焦点控制
启用焦点控制
第四轴电机
HighYAG
Procutter-Zoom
BCL4516E/BCL4508E[无
焦点调节最大范围：从
-17mm
到
17mm
复位后焦点位置：
0mm

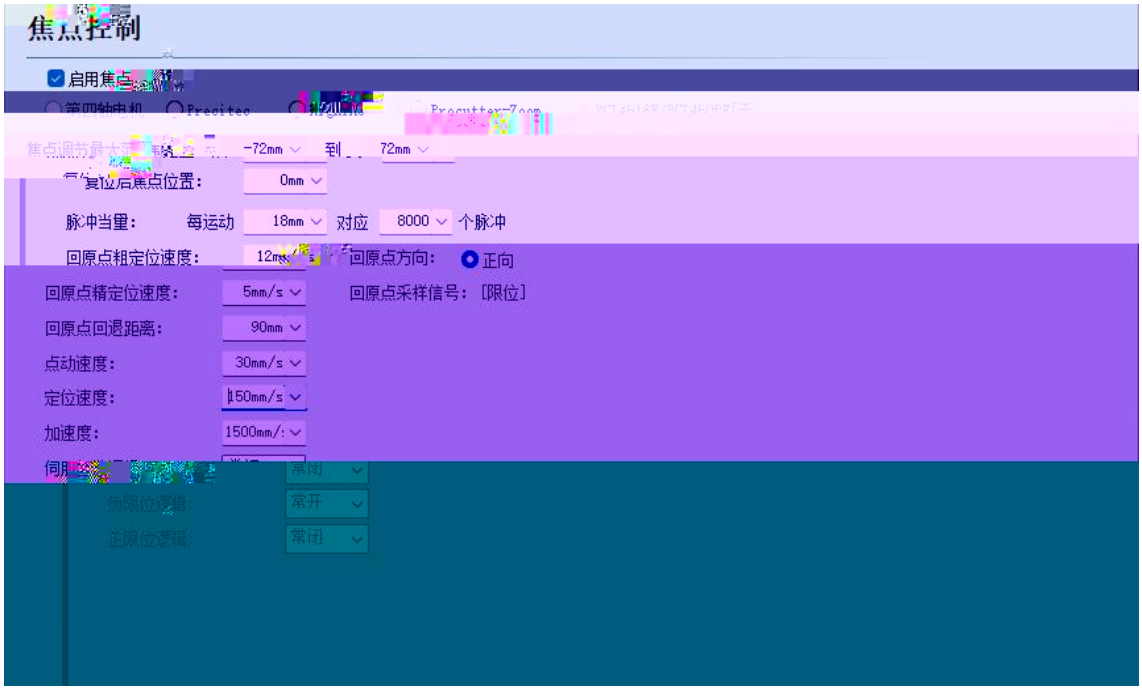
焦点控制
启用焦点
-72mm
到
72mm
复位后焦点位置：
0mm
脉冲当量：
每运动
18mm
对应
8000
个脉冲
回原点粗定位速度：
回原点方向：
正向
回原点精定位速度：
5mm/s
回原点采样信号：[限位]
回原点回退距离：
90mm
点动速度：
30mm/s
定位速度：
150mm/s
加速度：
1500mm/
常闭
常开
常闭

嘉强
EMPOWER

上海嘉强自动化技术有限公司

地　　址：上海市松江区东宝路 8 号

咨询热线：400-670-1510

邮　　箱：sales@empower.cn

网　　址：www.empower.cn